# UROCO Recipe

Post Box

NO.9






UROCOレシピ


へ検索

### Tools / Materials

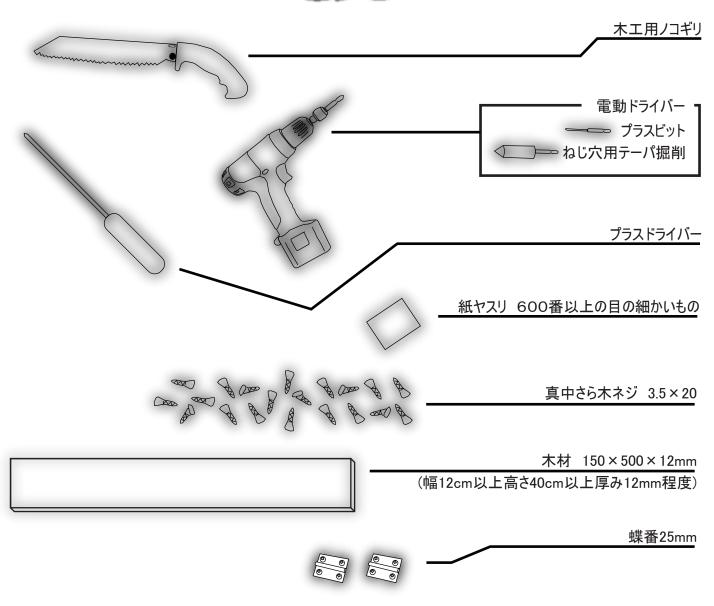


### UROCO板


Sサイズ×14枚

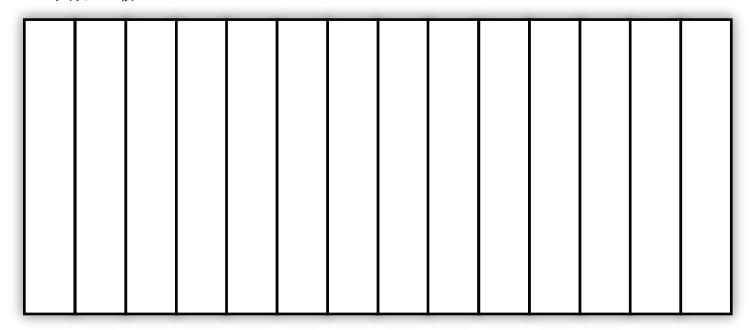


### How to make

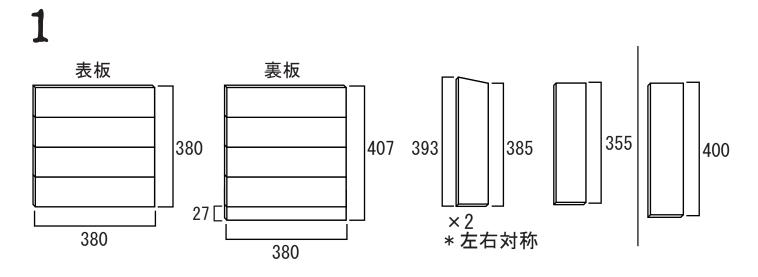


上記のサイズで板をカットします。(右端は、市販の板)




側面の板をネジで固定します。

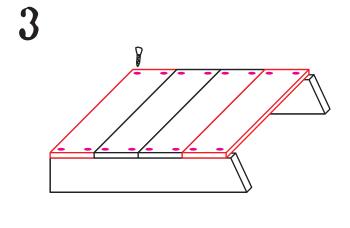

2と同様に表板・裏板を固定します。固定する際 両端の板(上記赤色部分)から固定すると中板の板 割れ防止にもなります。



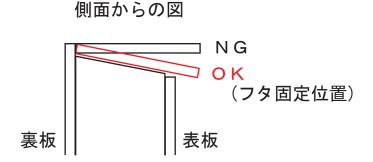

フタを蝶番で固定します。この時フタ部分が箱板とくっ付く様に、裏板とフタの間をくっつけすぎない様気を付けましょう。フタを取り付けたら完成です。

### Point



#### 下穴の重要性

直接ネジを締めると割れが 起こりやすくなります。 起こりにくくする為に下穴 を開けておきましょう。



#### 割れの緩和

ネジを締めた際、板割れが起こった際、電動ドライバー・ねじ穴用テーパ掘削でネジ山分のテーパを付ける事で、少し緩和されます。 さらにネジを外して板割れを押さえながらタッカーを打つ事により、針が割れの補強となってくれます。




#### ネジの位置

ネジを締める位置は、隅に締める位置を選んだ場合、図のような板割れが起こりやすくなる為出来るだけ隅を避けましょう。

#### ★作業中の板割れを緩和★

冬場は乾燥していて板割れが発生しやすい為、下穴を必ず開けて作業しましょう。 又、少しの間(長時間はNG)水に浸けて少し水分を含ませる事で作業時の板割れ 緩和に繋がります。



WEBにて使用事例多数公開中

## UROCO

Design Lab

http://uroco.org/