

UROCO Recipe


Wood Indirect light

NO.8




Tools / Materials

木工用ノコギリ

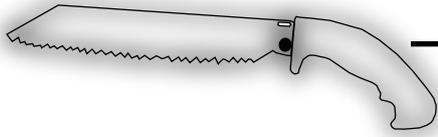

電動ドライバー

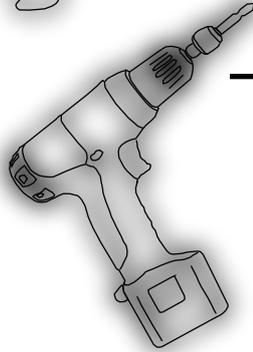


プラスビット




ねじ穴用テーパ掘削



プラスドライバー

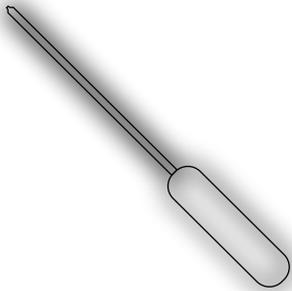


フェルト



真中さら木ネジ 3.1 × 25




さら木ネジ 3.1 × 25

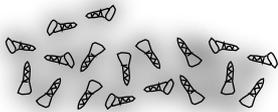


UROCO 板


Sサイズ × 8枚

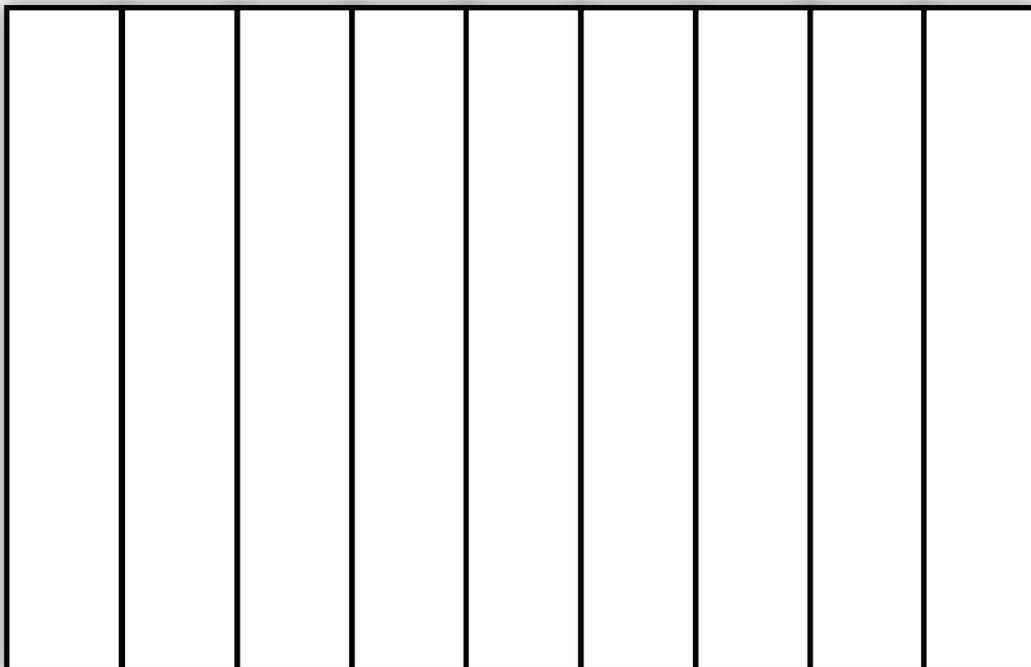


How to make

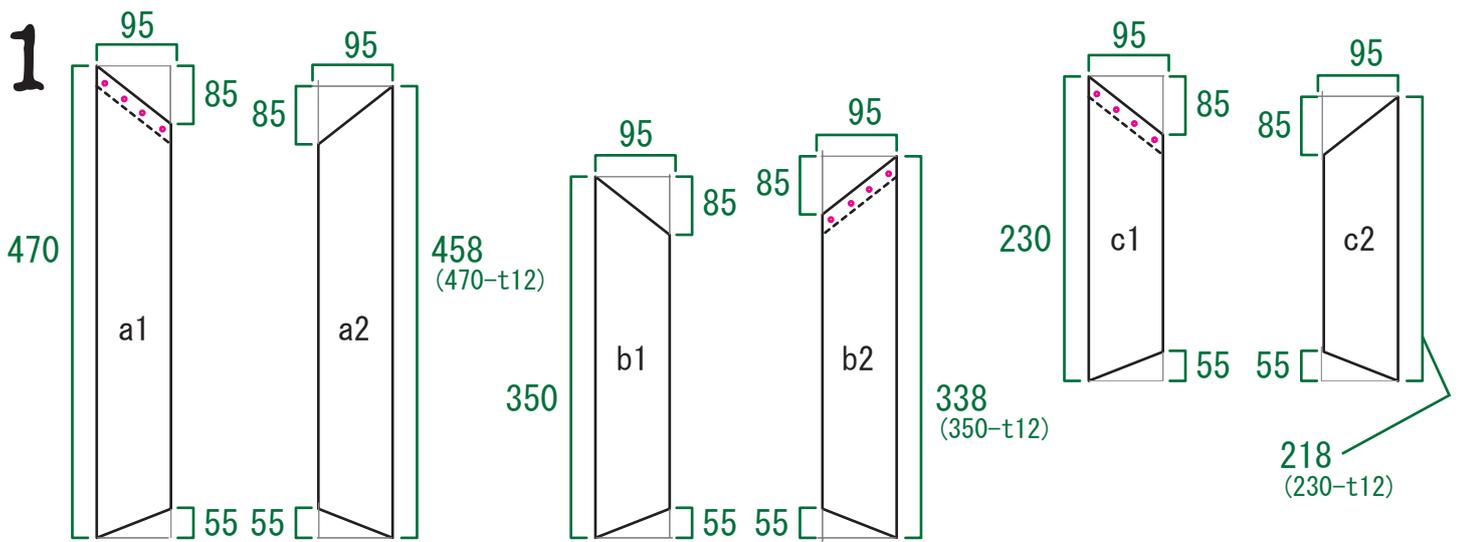


ウロコ板Sサイズの上下を図の数値でカットします。丸印(・)箇所到下穴を開けておきます。

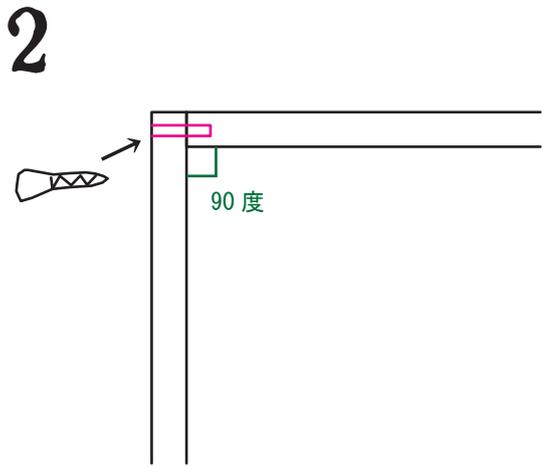


1でカットした板を左右遂に(a1-a2, b1-b2, c1-c2)先ほど下穴を開けた箇所に真中の裝飾ネジで直角に固定します。

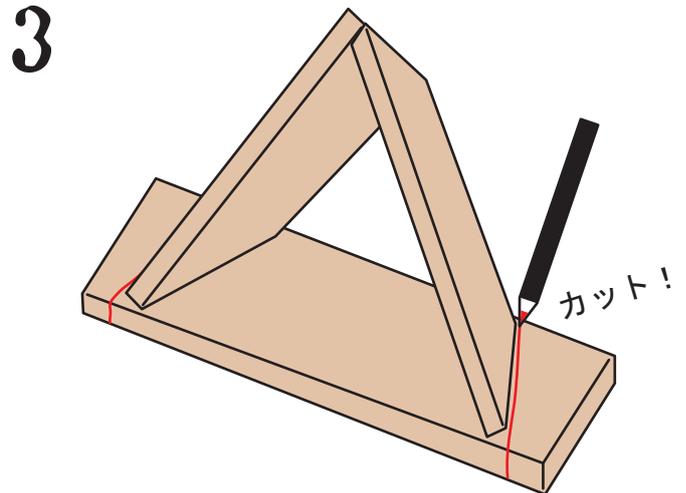

2で制作したa1-a2の板を加工していないUROCO板に乗せ両端に鉛筆などでしるしを付けカットします。カットした板の延長線上に繋がるように加工していない余りのUROCO板をカットします。

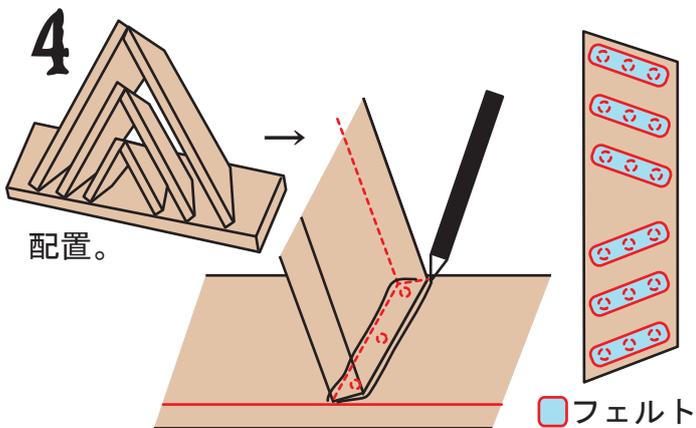


3で一番初めに制作した板にバランスをとって2で制作した板を配置し、鉛筆などでその位置をなぞります。一か所につき三点ほど印を付け下穴を開け、木ネジで2と3で制作した板を固定します。底面ネジ箇所に傷防止の為のフェルトを丸くカットし両面テープなどで張りましょう。

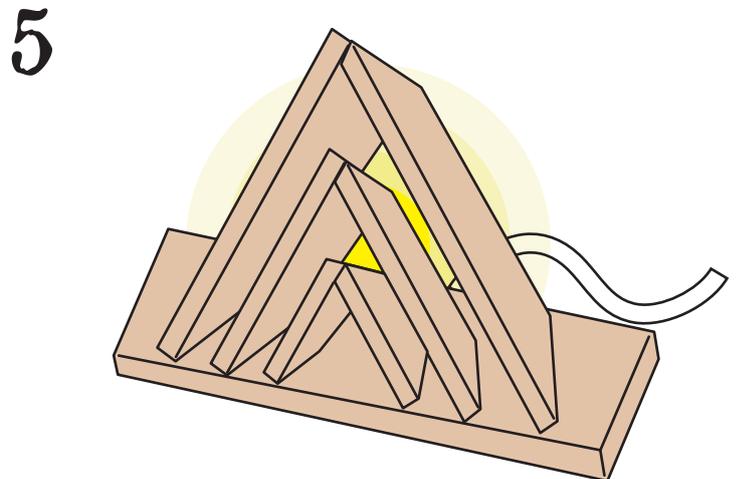

裏側見えない位置にコード付き電球を配置すれば完成です。

Point

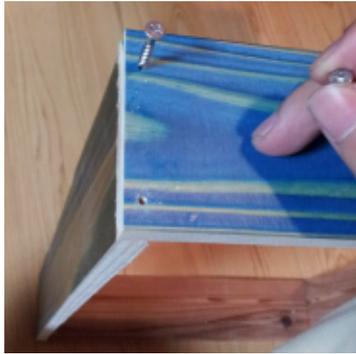


下穴の重要性

直接ネジを締めると割れが
起こりやすくなります。
起こりにくくする為の下穴
を開けておきましょう。
※画像はNo. 4アタッシ
ュケース作成時の画像です。



底板との固定

底板との固定がうまくいかな
い場合、強力両面テープで
内側の見えにくい位置を固定
する方法も有効です。

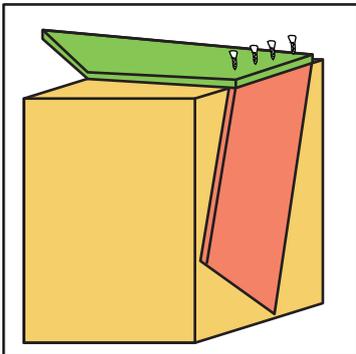


直角にネジを締める

直角にネジを締める際、
なかなかうまくいかない
場合、直角のボックスな
どに固定しネジを締める
と簡単に締める事が
出来ます。



★Wood Indirect light の楽しみ方★

Wood Indirect lightは、物を飾ったり収納したり、
それ自体をオブジェとして楽しむことも出来ますが、
照明を配置することで、ライトオブジェとして空間を盛り
上げるツールとして楽しむ事も出来ます。

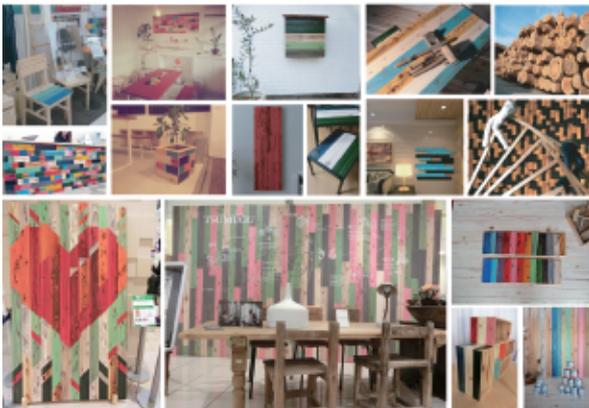

WEBにて使用事例多数公開中

UROCO

Design Lab

<http://uroco.org/>